



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Medizinbedarf
Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

www.dzl-medizinbedarf.de

Bestell- oder Anfrageformular

Behandlungs- und Therapieliege - elektromotorisch

DX1

Basierend auf der seit Jahrzehnten bewährten Dewert-Technologie in Kombination vieler Einzelfaktoren wie Achsen-Lagerung und - Stärke, Rollen-Führungen, Materialabmessungen und Materialstärke entstand unsere neue Liegenserie **DX1**. Die Liegenserie **DX1** ist durch spezielle Rollenführungen spielfrei eingestellt und nimmt seitliche und vertikale Kräfte auf, ohne nachzufedern.

Der robuste Elektromotor sorgt für eine sichere und zuverlässige Höhenverstellung der Liege.

Mit unserem bewährten Liegenpolster (Basis: Schichtholz!) und einem neuen Kunstlederbezug aus dem Hause Hornschuch Hause Hornschuch (original skai) hat die **DX1** die besten Voraussetzungen für den Einsatz in der täglichen Praxis.

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)-
- Integrierter Nasenschlitz mit Abdeckung
- Kopfteil belastbar bis 90 Kg
- Bedienung durch Handschalter alternativ auch Fußschalter, ohne Aufpreis
- hohe Stabilität durch massive 20 mm-Achsen mit mehrfacher Igus-Lagerung
- sehr stabiles Single-Frame- Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit durch Verwendung von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch im Unter- und Obergestell
- Gestell feststehend, mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- inklusive Sperrbox mit Magnetschlüssel (Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor unbefugter Betätigung)
- Netzanschlußkabel 4m lang – kein Trafoteil notwendig
- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte (keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)
- Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG42 + RG75). Kein aus verklebten Restflocken bestehender Verbundschaum!
- Polsterteilstärke: 60 mm




- stabiler AC-Motor mit 8000N Hubkraft (Fabr. Hanning)
- konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast (38 sec).
- Erstprüfung der Liege (BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-1) / DIN EN 60601-1) nach Lieferung – bei äußerlicher Unversehrtheit des Motors – nach 4 Jahren. Sehen Sie hierzu die Prüfplakette auf dem Motor
- verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen

Original SKAI® - Pandoria (Fabr. Hornschuch) mit besten Eigenschaften:

- öl-, fett-, schweißbeständig, - schwer entflammbar, - reiß- und abriebfest
- pflegeleicht, - antibakteriell



- Auswahlmöglichkeit aus 13 aktuellen Bezugsfarben (Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich)

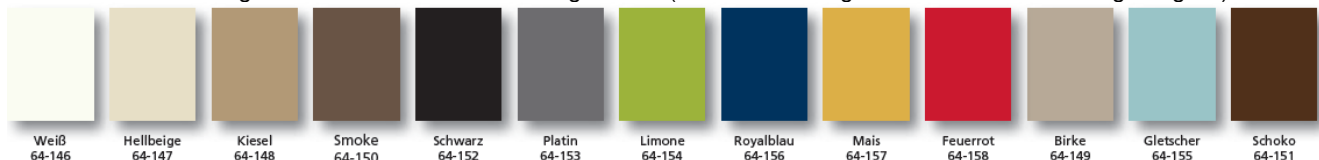

- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich: z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm, Rollen komplett zentral bedienbar
- 1 Rolle mit Richtungsfeststellung



Preisblatt 2014 – 2 Modelle

Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet
 Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet
 Liegefläche: 2-teilig
 - Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°)
 verstellbar durch Gasdruckfeder
 - Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
 - Fußteil fest
 Standardmäßig ist die Liege feststehend mit
 Nivellierfüßen ausgestattet.
 Polsterfarben wählbar aus 13 Farben, Kunstleder,
 original Skai.



Abmessungen:

Länge gesamt:	1.950 mm
Breite:	700 mm
Höhe:	480 bis 920 mm verstellbar
Kopfteillänge:	550 mm
Fußteillänge:	1.400 mm
Belastbarkeit:	225 Kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
Eigengewicht der Liege:	80 Kg
Anschlußwerte Elektromotor:	230V AC – 50/60Hz, 470W, 2,0A - Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast

Untersuchungsliegen elektromotorisch

	Art. Nr.	Preis E	Bestellung Stck.
Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet		1.473,00	
Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet		1.473,00	
Liegen inklusive Sperrbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung			

Mögliche Sonderausstattungen:

	Mod.	Preis	
Polsterbreite 800 mm	Mod. 006	125,00	
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 040	140,00	
Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 046	213,00	
Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe	Mod. 045	302,00	
Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)	Mod. 056	221,00	
Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite	Mod. 010K	56,00	
Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend)	Mod. 010F	56,00	
Zusätzlicher Handschalter	Mod. 090	68,00	
Zusätzlicher Fußschalter	Mod. 091	68,00	
1 Stück Fixierung für Fußschalter am Untergestell	Mod. 092	87,00	
Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet	Mod. 1008	600,00	
Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes		-96,00	

Preise plus Versandt zzgl. gesetzl. MwSt.

Jetzt auch mit **hydraulischer Höhenverstellung**

Max. sichere Arbeitslast 225 kg

DX1

DX1-H

- Basisausstattung:
- Mit Nasenschlitz Minderpreis bei Entfall
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich:
z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm,
Rollen komplett zentral bedienbar
1 Rolle mit Richtungsfeststellung

Modell 1000-00-H weiß pulverbeschichtet Modell 1000-04-H silber (RAL 9006)

pulverbeschichtet
Liegefläche: 2-teilig
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°)
verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
Standardmäßig ist die Liege feststehend mit
Nivellierfüßen ausgestattet
Polsterfarben wählbar aus 13 Farben, Kunstleder,
original Skai

Abmessungen:

Länge gesamt: 1.950 mm,
Breite: 700 mm,
Höhe: 470 bis 920 mm verstellbar
Kopfteillänge: 550 mm
Fußteillänge: 1.400 mm
Belastbarkeit: 225 Kg
Eigengewicht der Liege: 80 Kg
Höhenverstellung manuell durch Hydraulik-Pumpe
Tritthebel beidseitig der Liegefläche



- starke Hydraulikpumpe mit großer Übersetzung
dadurch leichte Betätigung auch bei höheren Gewichten



Optional: DX1-H mit Seitengitter, versenkbar,
silber beschichtet, Länge: 820 mm (Mod. 1008)

Untersuchungsliegen **hydraulisch**

	Art. Nr.	Preis E	Bestellung Stck.
Modell 1000-00-H weiß pulverbeschichtet		1.380,00	
Modell 1000-04-H silber (RAL 9006) pulverbeschichtet		1.380,00	

Mögliche Sonderausstattungen:

Polsterbreite 800 mm	Mod. 006	125,00	
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 040	140,00	
Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 046	213,00	
Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe	Mod. 045	302,00	
Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)	Mod. 056	211,00	
Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite	Mod. 010K	56,00	
Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend)	Mod. 010F	56,00	
Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet	Mod. 1008	600,00	
Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes		-96,00	

