


Transferstrecken zwischen Arbeitsplätzen

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager. Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

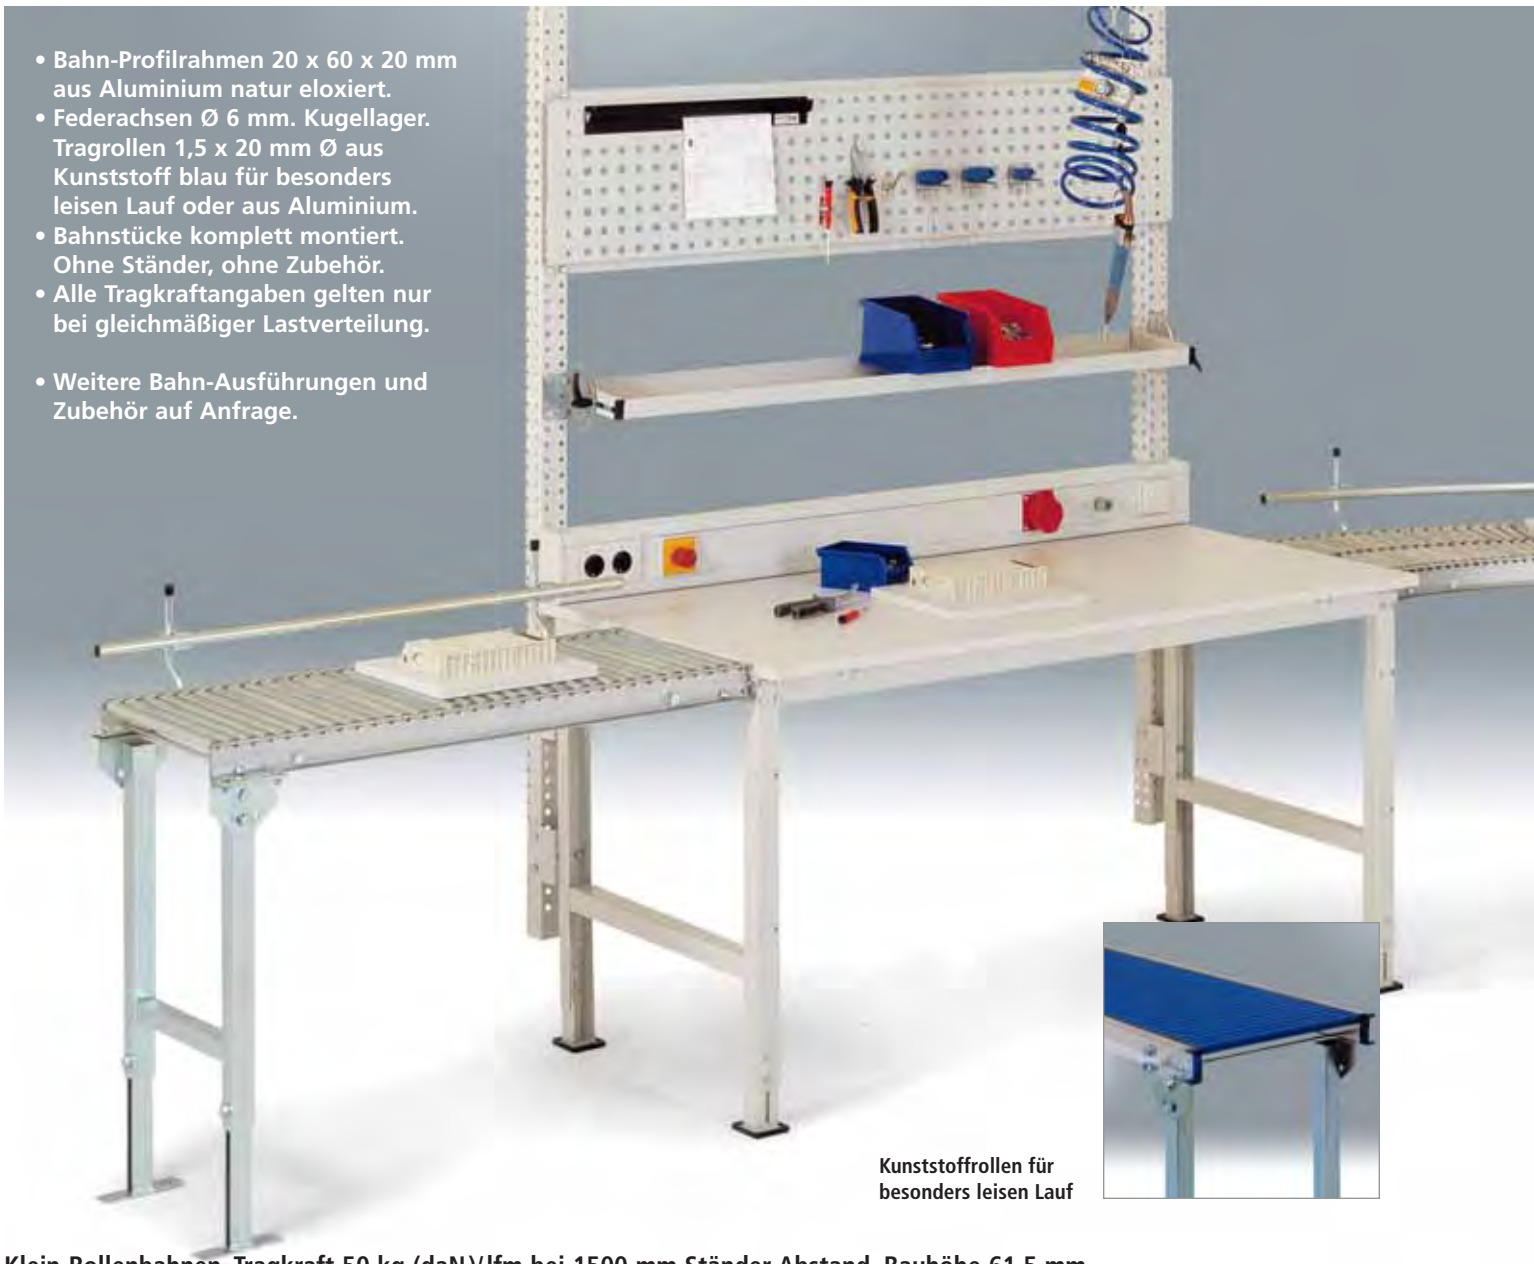

Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf

Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500
Fördergut-Länge mm	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451	ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	242,-	261,-	291,-	249,-	270,-	299,-	263,-	288,-	321,-	277,-	305,-	342,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452	ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	328,-	358,-	399,-	339,-	368,-	411,-	361,-	396,-	443,-	380,-	419,-	472,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453	ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	436,-	478,-	539,-	450,-	493,-	557,-	484,-	535,-	607,-	513,-	569,-	650,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454	ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	544,-	596,-	677,-	560,-	616,-	704,-	605,-	671,-	768,-	645,-	718,-	825,-
Kurve 90°												
Achsabstand 75 mm												
Innenradius 800 mm	-	ZB 7415	-	-	ZB 7445	-	-	ZB 7475	-	-	ZB 7505	-
€	-	1089,-	-	-	1297,-	-	-	1112,-	-	-	1424,-	-

Für kleine, ebene Fördergüter



Zubehör für alle Bahnen



1 Rollenbahn-Anschlussadapter zum Anbau der Bahnen an UNIVERSAL-Arbeitstische, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7881	ZB 7882
€	77,-	78,-

Schnellverbinder, wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar	ZB 7883
€	55,-



2 Doppelgelenk-Rahmenständer wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle 1500 mm oder für Kugel-Rollentisch benötigt. Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 650–1020 mm. Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7884	ZB 7885
€	141,-	141,-

Endanschlag fest, Überstand 50 mm. Aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7886	ZB 7887
€	95,-	95,-



3 Seitenführungen aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 50–130 mm. Breite stufenlos verstellbar von Bahn-Nutbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	63,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	83,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	98,-

Leichtrollenbahnen für mittelschwere, ebene und glatte Fördergüter



Kunststoffrollen
für besonders leisen Lauf

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 8 mm. Kugellager.
- Tragrollen 2,8 x 50 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder Stahl verzinkt für höhere Tragfähigkeit.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör. Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Leicht-Rollenbahnen, Bauhöhe 70 mm

Ausführung: Mit Kunststoff-Rollen, Tragkraft 70 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand							Mit Stahl-Rollen, Tragkraft 100kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	450	450	450	550	550	550	450	450	450	550	550	550
Fördergut-Länge mm	375-1000	225-1000	165-1000	375-1000	225-1000	165-1000	375-1000	225-1000	165-1000	375-1000	225-1000	165-1000
Achsabstand mm	125	75	55	125	75	55	125	75	55	125	75	55
Gerade 500 mm	ZB 7601	ZB 7611	ZB 7621	ZB 7631	ZB 7641	ZB 7651	ZB 7661	ZB 7671	ZB 7681	ZB 7691	ZB 7701	ZB 7711
€	135,-	164,-	192,-	141,-	172,-	204,-	146,-	180,-	216,-	153,-	189,-	228,-
Gerade 1000 mm	ZB 7602	ZB 7612	ZB 7622	ZB 7632	ZB 7642	ZB 7652	ZB 7662	ZB 7672	ZB 7682	ZB 7692	ZB 7702	ZB 7712
€	179,-	219,-	258,-	186,-	230,-	276,-	192,-	242,-	291,-	201,-	254,-	309,-
Gerade 1500 mm	ZB 7603	ZB 7613	ZB 7623	ZB 7633	ZB 7643	ZB 7653	ZB 7663	ZB 7673	ZB 7683	ZB 7693	ZB 7703	ZB 7713
€	226,-	286,-	346,-	239,-	305,-	372,-	248,-	321,-	396,-	261,-	343,-	425,-
Gerade 2000 mm	ZB 7604	ZB 7614	ZB 7624	ZB 7634	ZB 7644	ZB 7654	ZB 7664	ZB 7674	ZB 7684	ZB 7694	ZB 7704	ZB 7714
€	273,-	352,-	434,-	289,-	378,-	468,-	303,-	402,-	500,-	320,-	430,-	539,-
Kurve 90°												
Achsabstand 75 mm,												
Innenradius 800 mm	-	ZB 7615	-	-	ZB 7645	-	-	ZB 7675	-	-	ZB 7705	-
€	-	497,-	-	-	573,-	-	-	557,-	-	-	644,-	-

als Einbauelement in Leicht-Rollenbahnen oder als Einzel-Kugeltisch



- Zum Drehen und Bewegen von Fördergütern oder als Abzweigung.
- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Platte aus 3 mm Stahlblech mit Verstärkungsstreben.
- Stahl-Kugelrollen 25,4 mm Ø.
- Bahnstücke komplett montiert, ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Kugelbahnen, Bauhöhe 70 mm, Tragkraft je Kugel max. 30 kg (daN)

Ausführung	mit Stahl-Kugeln verzinkt					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400
Teilung mm	125	75	60	125	75	60
Gerade 500 mm	ZB 7801	ZB 7804	ZB 7807	ZB 7811	ZB 7814	ZB 7817
€	203,-	367,-	511,-	260,-	475,-	668,-
Gerade 1000 mm	ZB 7802	ZB 7805	ZB 7808	ZB 7812	ZB 7815	ZB 7818
€	370,-	695,-	983,-	481,-	914,-	1299,-
Gerade 1500 mm	ZB 7803	ZB 7806	ZB 7809	ZB 7813	ZB 7816	ZB 7819
€	536,-	1023,-	1458,-	700,-	1353,-	1932,-



Einzel-Kugeltisch