



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand – Unser Angebot im Internet unter: www.dzl-fahrradstaender.de


Fahrradständer - Anlehnsysteme



ANLEHNPARKER 2500 und 2500 XBF


Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel. Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Anschlagschutz beim Ein- und Ausfahren durch Kunststoff-Ummantelung in Signalfarbe Rot.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC. ADFC empfohlen, Prüfnummer Q1001 und Q1002.
- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.
- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung. Modell 2500 XBF:
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.




1. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr. Details	Preis €
2	700	105700078	171,00
4	1400	105700079	334,00
6	2100	105700101	503,00



2. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr. Details	Preis €
2	1000	105700138	205,00
4	2000	105700143	408,00
6	3000	105700144	613,00



3. Zweiseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr. Details	Preis €
4	1000	105700176	394,00
8	2000	105700177	785,00
12	3000	105700178	1172,00




ANLEHNPARKER 2600 UND 2600 XBF

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel. Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung.


Modell 2600 XBF:

- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC. ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002.
- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.




1. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
2	700	105700111	195,00
4	1400	105700112	388,00
6	2100	105700113	584,00



2. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
2	1000	105700140	218,00
4	2000	105700153	437,00
6	3000	105700154	655,00



3. Zweiseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt


Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
4	1080	105700182	415,00
8	2160	105700183	839,00
12	3240	105700184	1256,00



ANLEHNPARKER 4500 UND 4500 XBF

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel. Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

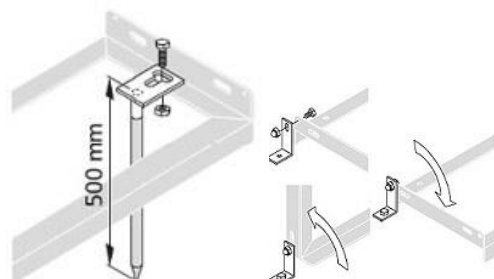


Optional Bodenanker (2er Set)
Art. Nr. 105000003 - 20,60 €

Optional Bodenmontage-Winkel
verzinkt (2er-Set). 2500 XBF: im Lieferumfang enthalten.
Art. Nr. 105000002 - 6,50 €


Modell 4500 XBF:

- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC.
- ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1003 und Q1004
- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.




1. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
2	700	105800057	188,00
4	1400	105800058	373,00
6	2100	105800061	564,00



2. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
2	1000	105800088	218,00
4	2000	105800100	437,00
6	3000	105800101	655,00



3. Zweiseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
4	1080	105800135	415,00
8	2160	105800136	731,00
12	3240	105800137	1245,00



ANLEHNPARKER 4600 und 4600 XBF

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel. Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Modell 4600 XBF:


- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC. ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1003 und Q1004.
- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.

Optional Bodenmontage-Winkel,
verzinkt (2er-Set). 2500 XBF: im
Lieferumfang enthalten.

Art. Nr. 105000002 - 6,50 €


Optional Bodenanker (2er Set)

Art. Nr. 105000003 - 20,60 €




1. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
2	700	105800065	215,00
4	1400	105800066	430,00
6	2100	105800067	653,00



2. Einseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
2	1000	105800090	235,00
4	2000	105800110	472,00
6	3000	105800111	706,00



3. Zweiseitige Radeinstellung, 90° Material: verzinkt

Einstellplätze	Länge mm	Art. Nr.	Preis €
4	1080	105800141	455,00
8	2160	105800142	904,00
12	3240	105800143	1359,00



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>