

## Bestell- und Preisliste für Kragarmregale Schraub-/Stecksystem BKR



### Kragarmregale

### Leichte Bauart Schraub-/Stecksystem BKR

**Traglasten:** Pro Ebene: Bis 1320 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Gesamttraglasten: Bis 15840 kg

**Abmessungen:** Ständerhöhen: 1980 und 2480 mm  
Regalbreiten: Bis 5366 mm  
Achismaßabstand: 1061 mm  
Nutziefen: 400, 500 und 600 mm (Kragarmlängen)  
Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Ausführung:** Kragarmständer geschweißt.  
Erhältlich mit oder ohne Fachbodenabdeckung.  
Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme und Fachböden.  
Höhenverstellbarkeit der Fachebenen und Kragarme im Abstand von 60 mm.

**Lieferumfang:** Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und Unterlegbleche sowie Fachböden (bei Langgutlagerung mit Abrollsicherungen).



Einseitige Nutzung



Beidseitige Nutzung

Mit Fachbodenabdeckung

Regalhöhe: 1980 mm  
Farbe: Grün / Verzinkt



**Einseitige Nutzung**  
(5 Lagerebenen)

Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm



**Beidseitige Nutzung**  
(10 Lagerebenen)

Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm

Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe mm	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Stück
Breite 3245 mm 4 Ständer	1980 x 3235 x 400	660 kg	3300 kg	BKF 919403	1633,63		660 kg	6600 kg	BKF 919443	2614,04	
	1980 x 3235 x 500	525 kg	2625 kg	BKF 919503	1761,76		525 kg	5250 kg	BKF 919553	2862,29	
	1980 x 3235 x 600	420 kg	2100 kg	BKF 919603	1889,89		420 kg	4200 kg	BKF 919663	3143,71	
Breite 4295 mm 5 Ständer	1980 x 4295 x 400	880 kg	4400 kg	BKF 919404	2091,23		880 kg	8800 kg	BKF 919444	3365,65	
	1980 x 4295 x 500	700 kg	3500 kg	BKF 919504	2259,40		700 kg	7000 kg	BKF 919554	3689,40	
	1980 x 4295 x 600	560 kg	2800 kg	BKF 91604	2427,57		560 kg	5600 kg	BKF 919664	4055,48	
Breite 5355 mm 6 Ständer	1980 x 5355 x 400	1100 kg	5500 kg	BKF 919405	2549,98		1100 kg	11000 kg	BKF 919445	4117,26	
	1980 x 5355 x 500	875 kg	4375 kg	BKF 919505	2757,04		875 kg	8750 kg	BKF 919555	4515,37	
	1980 x 5355 x 600	700 kg	3500 kg	BKF 919605	2962,96		700 kg	7000 kg	BKF 919665	4967,25	

Ohne Fachbodenabdeckung

Regalhöhe: 1980 mm  
Farbe: Grün



**Einseitige Nutzung**  
(5 Lagerebenen)

Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm



**Beidseitige Nutzung**  
(10 Lagerebenen)

Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm

Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe mm	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
Breite 3245 mm 4 Ständer	1980 x 3235 x 400	880 kg	4400 kg	BKL 919403	1117,69		880 kg	8800 kg	BKL 919443	1584,44	
	1980 x 3235 x 500	700 kg	3500 kg	BKL 919503	1163,45		700 kg	7000 kg	BKL 919553	1663,38	
	1980 x 3235 x 600	560 kg	2800 kg	BKL 919603	1209,21		560 kg	5600 kg	BKL 919663	1783,50	
Breite 4305 mm 5 Ständer	1980 x 4295 x 400	1100 kg	5500 kg	BKL 919404	1400,26		1100 kg	11000 kg	BKL 919444	1982,55	
	1980 x 4295 x 500	875 kg	4375 kg	BKL 919504	1452,88		875 kg	8750 kg	BKL 919554	2075,22	
	1980 x 4295 x 600	700 kg	3500 kg	BKL 919604	1514,66		700 kg	7000 kg	BKL 919664	2231,94	
Breite 5366 mm 6 Ständer	1980 x 5355 x 400	1320 kg	6600 kg	BKL 919405	1681,68		1320 kg	13200 kg	BKL 919445	2382,95	
	1980 x 5355 x 500	1050 kg	5250 kg	BKL 919505	1749,19		1050 kg	10500 kg	BKL 919555	2500,78	
	1980 x 5355 x 600	840 kg	4200 kg	BKL 919605	1820,10		840 kg	8400 kg	BKL 919665	2681,54	

Ohne Fachbodenabdeckung

Regalhöhe: 2480 mm  
Farbe: Grün



**Einseitige Nutzung**  
(6 Lagerebenen)  
Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm



**Beidseitige Nutzung**  
(12 Lagerebenen)  
Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm

Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe mm	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
Breite 3245 mm 4 Ständer	2480 x 3235 x 400	880 kg	5280 kg	BKL 924403	1449,45		880 kg	10560 kg	BKL 924443	1929,93	
	2480 x 3235 x 500	700 kg	4200 kg	BKL 924503	1505,50		700 kg	8400 kg	BKL 924553	2047,76	
	2480 x 3235 x 600	560 kg	3360 kg	BKL 924603	1590,16		560 kg	6720 kg	BKL 924663	2186,18	
Breite 4305 mm 5 Ständer	2480 x 4295 x 400	1100 kg	6600 kg	BKL 924404	1814,38		1100 kg	13200 kg	BKL 924444	2413,84	
	2480 x 4295 x 500	875 kg	5280 kg	BKL 924504	1884,17		875 kg	10500 kg	BKL 924554	2561,42	
	2480 x 4295 x 600	700 kg	4200 kg	BKL 924604	1989,42		700 kg	8400 kg	BKL 924664	2734,16	
Breite 5366 mm 6 Ständer	2480 x 5355 x 400	1320 kg	7920 kg	BKL 924405	2178,18		1320 kg	15840 kg	BKL 924445	2900,04	
	2480 x 5355 x 500	1050 kg	6300 kg	BKL 924505	2262,83		1050 kg	12600 kg	BKL 924555	3077,36	
	2480 x 5355 x 600	840 kg	5040 kg	BKL 924605	2389,82		840 kg	10080 kg	BKL 924665	3283,28	



### Kragarmregale

### Mittelschwere Bauart Schraub-/Stecksystem BKR

- Traglasten:** Pro Ebene: Bis 2880 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Gesamttraglasten: Bis 34560 kg
- Abmessungen:** Ständerhöhe: 2500 mm  
Regalbreiten: Bis 5376 mm  
Achsabstände: 1061 und 1251 mm  
Nutziefen: 400, 500, 600 und 850 mm (Kragarmlängen)
- Ausführung:** Andere Abmessungen auf Anfrage.  
Kragarmständer geschweißt.  
Nur ohne Fachbodenabdeckung erhältlich.  
Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme.  
Höhenverstellbarkeit der Kragarme im Abstand von 60 mm.
- Lieferumfang** Ständer, Kragarme, Horizontalverbinder, Diagonal-Kreuzverband, Schrauben, Muttern, Dübel und Unterlegbleche sowie Abrollsicherungen (nur für Ständerfuß).



Einseitige Nutzung



Beidseitige Nutzung

Ohne Fachbodenabdeckung

Regalhöhe: 2500 mm  
Farbe: Grün



**Einseitige Nutzung**  
(5 Lagerebenen)  
Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm



**Beidseitige Nutzung**  
(10 Lagerebenen)  
Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm

Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe mm	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
Breite 3255 mm 4 Ständer	2500 x 3255 x 400	1920 kg	11520 kg	BKL 925403	1863,58		1920 kg	23040 kg	BKL 925443	2385,24	
	2500 x 3255 x 500	1640 kg	9840 kg	BKL 925503	1977,98		1640 kg	19680 kg	BKL 925553	2584,30	
	2500 x 3255 x 600	1320 kg	7920 kg	BKL 925603	2099,24		1320 kg	15840 kg	BKL 925663	2803,94	
	2500 x 3255 x 850	1080 kg	6480 kg	BKL 925803	2229,66		1080 kg	12960 kg	BKL 925883	3054,48	
Breite 4316 mm 5 Ständer	2500 x 4316 x 400	2400 kg	14400 kg	BKL 925404	2331,47		2400 kg	28800 kg	BKL 925444	2983,55	
	2500 x 4316 x 500	2050 kg	12300 kg	BKL 925504	2475,62		2050 kg	24600 kg	BKL 925554	3232,94	
	2500 x 4316 x 600	1650 kg	9900 kg	BKL 925604	2333,76		1650 kg	19800 kg	BKL 925664	3271,84	
Breite 5376 mm 6 Ständer	2500 x 4316 x 850	1350 kg	8100 kg	BKL 925804	2787,93		1350 kg	16200 kg	BKL 925884	3819,82	
	2500 x 5376 x 400	2880 kg	17280 kg	BKL 925405	2800,51		2880 kg	34560 kg	BKL 925445	3581,86	
	2500 x 5376 x 500	2460 kg	14760 kg	BKL 925505	2972,11		2460 kg	29520 kg	BKL 925555	3881,59	
	2500 x 5376 x 600	1980 kg	11880 kg	BKL 925605	3152,86		1980 kg	23760 kg	BKL 925665	4212,21	
	2500 x 5376 x 850	1620 kg	9720 kg	BKL 925805	3348,49		1620 kg	19440 kg	BKL 925885	4587,44	

Ohne Fachbodenabdeckung

Regalhöhe: 2500 mm  
Farbe: Grün



**Einseitige Nutzung**  
(5 Lagerebenen)


Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm



**Beidseitige Nutzung**  
(10 Lagerebenen)

Achsabstand Mitte-Ständer: 1061 mm

Bauweise und Feldanzahl	Höhe x Breite x Tiefe mm	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge	Traglast je Ebene	Gesamttraglast	Artikel-Nr	Preis €	Stück
Breite 2576 mm 4 Ständer	2500 x 2576 x 400	1440 kg	8640 kg	BKL 925407	1405,98		1440 kg	17280 kg	BKL 925447	1797,22	
	2500 x 2576 x 500	1230 kg	7380 kg	BKL 925507	1491,78		1230 kg	14760 kg	BKL 925557	1945,94	
	2500 x 2576 x 600	990 kg	5940 kg	BKL 925607	1582,15		990 kg	11880 kg	BKL 925667	2111,82	
	2500 x 2576 x 850	810 kg	4860 kg	BKL 925807	1679,39		810 kg	9720 kg	BKL 925887	2299,44	
Breite 3828 mm 5 Ständer	2500 x 3828 x 400	1920 kg	11520 kg	BKL 925408	1879,59		1920 kg	23040 kg	BKL 925448	2401,26	
	2500 x 3828 x 500	1640 kg	9840 kg	BKL 925508	1995,14		1640 kg	19680 kg	BKL 925558	2600,31	
	2500 x 3828 x 600	1320 kg	7920 kg	BKL 925608	2115,26		1320 kg	15840 kg	BKL 925668	2821,10	
	2500 x 3255 x 850	1080 kg	6480 kg	BKL 925808	2245,67		1080 kg	12960 kg	BKL 925888	3070,50	
Breite 5080 mm 6 Ständer	2500 x 5080 x 400	2400 kg	14400 kg	BKL 925409	2354,35		2400 kg	28800 kg	BKL 925449	3006,43	
	2500 x 5080 x 500	2050 kg	12300 kg	BKL 925509	2498,50		2050 kg	24600 kg	BKL 925559	3245,68	
	2500 x 5080 x 600	1650 kg	9900 kg	BKL 925609	2647,22		1650 kg	19800 kg	BKL 925669	3530,38	
	2500 x 5080 x 850	1350 kg	8100 kg	BKL 925809	2811,95		1350 kg	16200 kg	BKL 925889	3843,84	

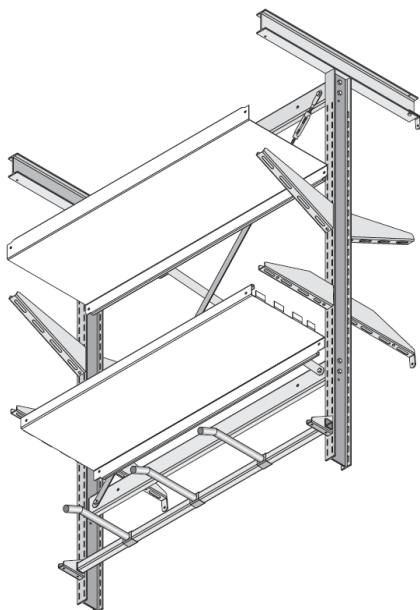

**Kragarmregale**

**Bauteile**


Schraub-/Stecksystem BKR

- Traglasten: Pro Kragarm: Bis 550 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Gesamttraglasten: Bis 4800 kg pro Kragarmständer  
Bei einseitiger Nutzung nur 1/2 Gesamttraglast!
- Abmessungen: Ständerhöhe: 1980, 2480, 2500, 3220 und 3700 mm  
Nutztiefen: 400, 500, 600 und 850 mm (Kragarmlängen)
- Ausführung: Schraublose Montage und Verstellbarkeit der Kragarme, Fach- und Sockelböden.  
Höhenverstellbarkeit der Fachebenen und Kragarme im Abstand von 60 mm.  
Kragarmsystem mit 3 Nutzungsarten:  
Kragarme zur Langgutlagerung, mit oder ohne Abrollssicherung / Teiler.  
Fachbodenabdeckung für Kragarme bzw. Ständerfuß.  
Rohrkragarme zur Ringgutlagerung bzw. als Teiler für Senkrechtlagerung.

**Kragarmständer Typ L und M**


ein- oder beidseitig, mit Ständerfuß verschweißt. Traglasten der Ständer verstehen sich ohne Berücksichtigung der uneingeschränkten Ständerfußbelastung! Einseitige Nutzung

Farbe: Grün

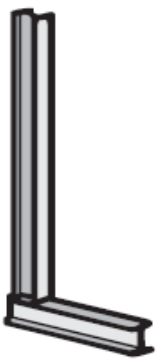

Einseitige Nutzung

	Höhe x Breite mm	Ständerlast kg	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
<b>Leichte Bauart - Typ L</b>					
IPE 100	1980 x 400	1000	BK 91940	175,03	
	1980 x 500	850	BK 91950	180,75	
	1980 x 600	725	BK 91960	185,33	
IPE 120	2480 x 400	1400	BK 92440	242,53	
	2480 x 500	1225	BK 92450	249,39	
	2480 x 600	1075	BK 92460	261,98	
<b>Mittelschwere Bauart - Typ M</b>					
IPE 140	2500 x 400	2400	BK 92540	314,60	
	2500 x 500	2050	BK 92550	327,18	
	2500 x 600	1775	BK 92560	339,77	
	2500 x 850	1350	BK 92580	363,79	
IPE 140	3220 x 400	2225	BK 93240	407,26	
	3220 x 500	1850	BK 93250	409,55	
	3220 x 600	1600	BK 93260	412,98	
	3220 x 850	1150	BK 93280	430,14	
IPE 140	3700 x 400	1900	BK 93740	433,58	
	3700 x 500	1600	BK 93750	440,44	
	3700 x 600	1375	BK 93760	443,87	
	3700 x 850	1000	BK 93780	457,60	

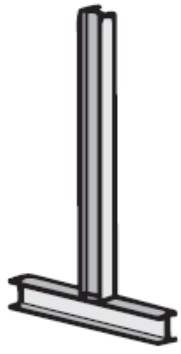


### Kragarmständer Typ L und M

ein- oder beidseitig, mit Ständerfuß verschweißt. Traglasten der Ständer verstehen sich ohne Berücksichtigung der uneingeschränkten Ständerfußbelastung! Beidseitige Nutzung  
Farbe: Grün

Beidseitige Nutzung

	Höhe x Breite mm	Ständerlast kg	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
<b>Leichte Bauart - Typ L</b>					
IPE 100	1980 x 400	2000	BK 91944	228,80	
	1980 x 500	1700	BK 91955	233,38	
	1980 x 600	1450	BK 91966	252,82	
IPE 120	2480 x 400	2800	BK 92444	284,86	
	2480 x 500	2450	BK 92455	298,58	
	2480 x 600	2150	BK 92466	316,89	
<b>Mittelschwere Bauart - Typ M299,00</b>					
IPE 140	2500 x 400	4800	BK 92544	335,19	
	2500 x 500	4100	BK 92555	350,06	
	2500 x 600	3550	BK 92566	372,94	
	2500 x 850	2700	BK 92588	416,42	
IPE 140	3220 x 400	4450	BK 93244	435,86	
	3220 x 500	3700	BK 93255	445,02	
	3220 x 600	3200	BK 93266	454,17	
	3220 x 850	2300	BK 93288	485,06	
IPE 140	3700 x 400	3800	BK 93744	479,34	
	3700 x 500	3200	BK 93755	488,49	
	3700 x 600	2750	BK 93766	497,64	
	3700 x 850	2000	BK 93788	535,39	



### Horizontalverbinder

Verbindung der Ständer untereinander, je Feld sind 2 Stück, ab 3 m Höhe 3 Stück erforderlich, verzinkt


Erf. Anzahl je Feld	Länge mm	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
2 / 3 Stück	1057	BK 91056	22,31	
	1247	BK 91247	25,74	



### Diagonal-Kreuzverband


inkl. Verschraubungsmaterial. Je angefangene 5 Felder im Verbund ist 1 Kreuzverband erforderlich. Verzinkt

Erforderliche Anzahl je angefangene 5 Feldern	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
1 Stück	BK 95647	32,83	



### Kragarme

schraublos verstellbar, geschlitzt für Fachboden- oder Langgutaufgabe, inkl. Sicherungshaken. Kragarm BK 90855 nicht geeignet für Teilereinsatz. (Auf Anfrage auch Kragarme - Typ L für Schrägböden erhältlich.)  
Farbe: Grün




Kragarm - Typ L



Kragarm - Typ M


Nutztiefe	Traglast max.	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
<b>Kragarme - Typ L</b>				
400 mm	220 kg	BK 90400	12,93	
500 mm	175 kg	BK 90500	14,07	
600 mm	140 kg	BK 90600	16,36	
<b>Kragarme - Typ M</b>				
400 mm	550 kg	BK 90405	22,31	
500 mm	430 kg	BK 90505	24,60	
600 mm	330 kg	BK 90605	28,14	
850 mm	300 kg	BK 90855	30,43	



### Fachböden - 1057 mm breit

Einsatz in Schlitzen der Kragarme, mit hinterer Aufkantung. Zulässige Belastung entspricht jeweils einer max. Kragarmlast. Verzinkt

Nutztiefe	Traglast Typ L / M	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
400 mm	220 / 360 kg	BK 91400	38,67	
500 mm	175 / 360 kg	BK 91500	44,50	
600 mm	140 / 330 kg	BK 91600	50,45	



### Fachböden - 1045 mm breit

werden auf die Ständerfußprofile aufgelegt und verklemt, mit hinterer Aufkantung. Traglast bis max. 460 kg. Verzinkt

Nutztiefe	Traglast max.	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
400 mm	460 kg	BK 91450	36,38	
500 mm	420 kg	BK 91550	41,07	
600 mm	370 kg	BK 91650	45,76	



### Rohrtraverse

für leichte und mittelschwere Bauart, mit steckbarer Aufhängung, Feldlänge 1057 mm. Einsatz nur bei Ständernutztiefen 500 - 850 mm.

Einsatz bei Tiefe mm	Traglast max.	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
500 - 850	180 kg	BK 95060	66,92	



### Rohrkragarm

mit Kunststoff-Schutzkappe, in Längsrichtung stufenlos verstellbar; nur bei Ständernutztiefen 500 - 600 mm einsetzbar


Nutztiefe	Traglast max.	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
400 mm	60 kg	BK 95065	16,02	



### Abrollversicherung / Kragarmteiler

inkl. Verschraubungen, 60 oder 150 mm hoch. Nicht einsetzbar mit Fach- oder Sockelböden. Verzinkt

Artikel	Höhe	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Menge
Abrollversicherung / Kragarmteiler	60 mm	BK 90060	3,43	
	150 mm	BK 90150	4,58	
Abrollversicherung für Ständerfuß	60 mm	BK 90060 F	3,49	
	150 mm	BK 90150 F	4,69	

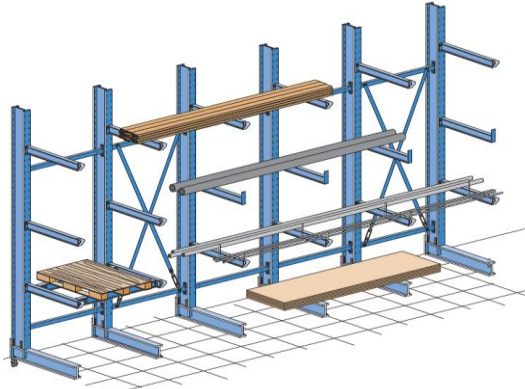

### Kragarmregale

**Traglasten:** Pro Kragarm: Bis 5700 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Pro Ständer: Bis 18200 kg

**Abmessungen:** Ständerhöhen: Bis 8000 mm  
Breiten: 750 - 2200 mm (Achsenmaßabstände)  
Nutziefen: Bis 2000 mm (Kragarmlängen)

**Ausführung:** Lieferung der Kragarmständer erfolgt zerlegt. Höhenverstellbarkeit der Kragarme im Abstand von 100 mm (andere Lochabstände auf Anfrage). Ständer und Kragarme werden sandgestrahlt und mit hochwertigem Korrosionsschutzlack versehen. Zur Aufstellung im Freien auch in verzinkter Oberflächenausführung und mit Dachkonstruktion sowie Verkleidungsblechen lieferbar. Bitte anfragen. Profilgrößenauswahl erfolgt nach einer Systemstatik. Die Berechnung erfolgt nach DIN 18 800. Eine prüffähige Einzelstatik wird auf Wunsch zum Selbstkostenpreis angefertigt. Grundlage für die Berechnung aller Profile ist das Gewicht des Lagergutes. Die Stärke der Profile wird nach den statischen Erfordernissen ermittelt. Einschlägige Vorschriften werden dabei berücksichtigt.

### Schwere Bauart Schraub-/Stecksystem BKR


Ständer und Kragarme erhältlich in den Farben:

- RAL 5002 - Ultramarinblau
- RAL 6011 - Resedagrün
- RAL 3000 - Feuerrot
- RAL 9006 - Silbergrau


Andere RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar.

### Ständer - Ein- und beidseitige Nutzung

Ständer und Fußprofil sind miteinander verschraubt. Gegenüber verschweißten Ständerfüßen ist diese Variante leichter und platzsparender zu transportieren. Die Bodenanker im Ständerfuß verhindern, dass das Regal sichtlich verrutscht.




Preis auf Anfrage




### Kragarme / Abweiser

Die Profilgröße der Kragarme richtet sich nach deren Länge und der benötigten Belastung. Jeder Kragarm ist mit einem Abweiser ausgestattet, der eine Bohrung zur Aufnahme einer Abrollversicherung aufweist.


Zusätzliche Abrollversicherungen im Arm möglich. Diese Rundstab-Abrollversicherungen sind max. 300 mm hoch, werden einfach in die Lochung eingesteckt und sind schnell wieder zu entfernen. Zusätzlich gibt es verschweißte Abrollversicherungen. Höheres Lagergut sichern Sie mit steckbaren Vierkantrohren (2-teilig) mit einer Gesamthöhe bis zu 750 mm.




Kragarm mit Abweiser



Abrollversicherung (mittig)



Abrollversicherung (vorn)



Abrollversicherung fest verschweißt

Preis auf Anfrage


### Diagonal-Kreuzverbände

Für Stabilität in Längsrichtung sorgen die Ständerverbindungen und Diagonalverbände. Bis 5000 mm Ständerhöhe sind 2 Ständerverbindungen je Feld nötig, ab 5001 mm sind 3 Ständerverbindungen nötig.

Diagonalverbände sind mindestens in jedem fünften Feld erforderlich.



Diagonal-Kreuzverband mit Ständerverbindungen




Ständerverbindung

Preis auf Anfrage




Kreuzverband (Detail)



### Armbrücke


Die Armbrücke machen Ihr Kragarmregal palettenfähig. Sie sind in einer verschraubten Version und in einer einhängbaren Version erhältlich.

Die einhängbare Version ist bei Bedarf schneller zu platzieren, die verschraubte Version ist mit den Kragarmen bündig.



Armbrücken, einhängbar

Preis auf Anfrage



Armbrücken, verschraubt