



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Medizinbedarf
Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

www.dzl-medizinbedarf.de

Bestell- oder Anfrageformular

Preise plus Versandt zzgl. gesetzl. MwSt.

Behandlungs- und Therapieliege - **elektromotorisch**

DX1

Basierend auf der seit Jahrzehnten bewährten Dewert-Technologie in Kombination vieler Einzelfaktoren wie Achsen-Lagerung und - Stärke, Rollen-Führungen, Materialabmessungen und Materialstärke entstand unsere neue Liegenserie **DX1**. Die Liegenserie **DX1** ist durch spezielle Rollenführungen spielfrei eingestellt und nimmt seitliche und vertikale Kräfte auf, ohne nachzufedern. Der robuste Elektromotor sorgt für eine sichere und zuverlässige Höhenverstellung der Liege. Mit unserem bewährten Liegenpolster (Basis: Schichtholz!) und einem neuen Kunstlederbezug aus dem Hause Hornschuch (original skai) hat die **DX1** die besten Voraussetzungen für den Einsatz in der täglichen Praxis.

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)- Integrierter Nasenschlitz mit Abdeckung
- Kopfteil belastbar bis 90 Kg
- Bedienung durch Handschalter alternativ auch Fußschalter, ohne Aufpreis
- hohe Stabilität durch massive 20 mm-Achsen mit mehrfacher Igu-Lagerung
- sehr stabiles Single-Frame- Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit durch Verwendung von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch im Unter- und Obergestell
- Gestell feststehend, mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- inklusive Sperrbox mit Magnetschlüssel (Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor unbefugter Betätigung)
- Netzanschlußkabel 4m lang – kein Trafoteil notwendig
- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte (keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)
- Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG42 + RG75). Kein aus verklebten Restflocken bestehender Verbundschaum!
- Polsterteilstärke: 60 mm




- stabiler AC-Motor mit 8000N Hubkraft (Fabr. Hanning)
- konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast (38 sec).
- Erstprüfung der Liege (BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-1) / DIN EN 60601-1) nach Lieferung – bei äußerlicher Unversehrtheit des Motors – nach 4 Jahren. Sehen Sie hierzu die Prüfplakette auf dem Motor
- verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen

Original SKAI® - Pandoria (Fabr. Hornschuch) mit besten Eigenschaften:

- öl-, fett-, schweißbeständig, - schwer entflammbar, - reiß- und abriebfest
- pflegeleicht, - antibakteriell



- Auswahlmöglichkeit aus 13 aktuellen Bezugsfarben (Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich)

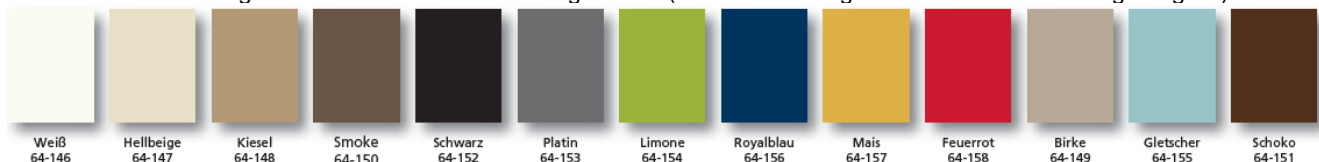

**Viele Polsterfarben
ohne Aufpreis
+ technische Eigenschaften**

- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich: z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm, Rollen komplett zentral bedienbar
- 1 Rolle mit Richtungsfeststellung



Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet
Modell 1000-04 silber pulverbeschichtet

- Liegefläche: **2-teilig**
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest

Abmessungen:

- Länge gesamt: 1.950 mm,
- Breite: 700 mm,
- Höhe: 480 bis 920 mm verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Belastbarkeit: 225 Kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Eigengewicht der Liege: 80 Kg



Untersuchungsliegen elektromotorisch

	Art. Nr.	Preis E	Bestellung Stck.
Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet		1.492,00	
Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet		1.492,00	
Liegen inklusive Sperrbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung			

Untergestell

- verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen
- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich: z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm, Rollen komplett zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststellung
- Bedienung durch Fußschalter - Handschalter optional möglich, ohne Aufpreis
- hohe Stabilität durch massive 20 mm Achsen mit mehrfacher Igu-Lagerung
- sehr stabiles Single-Frame- Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit durch Verwendung von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch im Unter- und Obergestell
- Gestell feststehend, mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- inklusive Sperrbox mit Magnetschlüssel (Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor unbefugter Betätigung)

Verstellaggregat :

- stabiler AC-Motor mit 8000N Hubkraft (Fabr. Hanning)
- konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast (38 sec).
- Erstprüfung der Liege (BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-1) / DIN EN 60601-1) nach Lieferung – bei äußerlicher Unversehrtheit des Motors – nach 4 Jahren. Sehen Sie hierzu die Prüfplakette auf dem Motor
- Netzanschlusskabel 4m lang - kein Trafoteil notwendig
- inklusive Sperrbox

Mögliche Sonderausstattungen:

Ident-Nr.	Beschreibung	Preis €
006	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	134,00
007	Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig	174,00
040	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam., (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	151,00
046	Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	229,00
045	Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe	326,00
056	Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk- / abnehmbaren Armstützen	238,00
010K	Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite	60,00
010F	Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend)	60,00
015K	Papierrollenhalter unter dem Kopfteil, Liegenbreite 800 mm	68,00
015F	Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend) Liegenbreite 800 mm	68,00
090	Zusätzlicher Handschalter (nur DX1 mit elektromotorischer Höhenverstellung)	73,00
091	Zusätzlicher Fußschalter (nur DX1 mit elektromotorischer Höhenverstellung)	73,00
1008	Seitengitter, Paar, versenkbar, Länge 820 mm, silber beschichtet	648,00
092-00	1 Fixierung für Fußschalter befestigt am Untergestell	93,00
094	Längsseitige Fußschaltstangen, silber beschichtet	309,00
1615-EF	Minderpreis bei Entfall Nasenschlitz mit Abdeckpolster	-103,00

Preise plus Versandt zzgl. gesetzl. MwSt.



Modell 1000-00-H (hydraulisch) weiß pulverbeschichtet
Modell 1000-04-H (hydraulisch) silber pulverbeschichtet

- Liegefläche: 2-teilig
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster, • Fußteil fest
- starke Hydraulikpumpe mit großer Übersetzung dadurch leichte Betätigung auch bei höheren Gewichten
- Standardmäßig ist die Liege feststehend mit Nivellierfüßen ausgestattet
- Polsterfarben wählbar aus 13 Farben, Kunstleder, original Skai

Untergestell

- verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen
- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich:
z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm, Rollen komplett zentral bedienbar
1 Rolle mit Richtungsfeststellung
- hohe Stabilität durch massive 20 mm Achsen mit mehrfacher IguS-Lagerung
- sehr stabiles Single-Frame- Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit durch Verwendung von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch im Unter- und Obergestell
- Gestell feststehend, mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Abmessungen:

- Länge gesamt: 1.950 mm, • Breite: 700 mm, • Höhe: 470 bis 920 mm verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, • Fußteillänge: 1.400 mm
- Belastbarkeit: 225 Kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Eigengewicht der Liege: ca. 80 Kg
- Höhenverstellung manuell durch Hydraulik-Pumpe
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Gestellfarbe	Preis €
1000-00-H	hydraulisch	2-teilig	weiß	1.492,00
1000-04-H	hydraulisch	2-teilig	silber	1.492,00

Mögliche Sonderausstattungen: siehe Seite 2



Bild : Mod. 1050-04 mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm, zentral feststellbar (Mod. 046)

Untersuchungsliege DX1 3-teilige Liege

- wahlweise auch mit: • Höhenverstellung elektromotorisch durch Fußschalter (Option Handschalter)
- Höhenverstellung hydraulisch manuell durch Fußpedal (serienmäßig beidseitig der Liegefläche)
- Liegefläche:** • 3-teilig
- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) verstellbar durch Gasdruckfeder
 - Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
 - Mittelteil fest
 - Fußteil stufenlos positiv (+50°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Serienmäßig feststehend, Ausstattung mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Polsterbezug: Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen **Skai® Pandoria Plus (20 Farben)** und **Stamskin® Top (34 Farben)**

Bei motorischer Höhenverstellung:

Sperrbox serienmäßig enthalten, Anschlußwerte Elektromotor: 230V AC – 50/60Hz, 470W, 2,0A Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast

Abmessungen:

Liegefläche Länge: 1.950 mm; Breite: 700 mm, Länge Kopfteil: 550 mm, Länge Mittelteil: 480 mm
 Länge Fußteil: 920 mm
 Eigengewicht: 90 kg, Belastbarkeit: 225 kg (max. Patientengewicht)

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Gestellfarbe / Höhenverstellung	Preis €
1050-00	elektromotorisch*	3-teilig	weiß / 500 - 940 mm	1.951,00
1050-04	elektromotorisch*	3-teilig	silber / 500 - 940 mm	1.951,00
1050-00/H	hydraulisch	3-teilig	weiß / 490 - 940 mm	1.845,00
1050-04/H	hydraulisch	3-teilig	silber / 490 - 940 mm	1.845,00



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>